




LES CENDRIERS

- CENDRIER CERBERE -

LES CENDRIERS

- CENDRIER CERBERE -

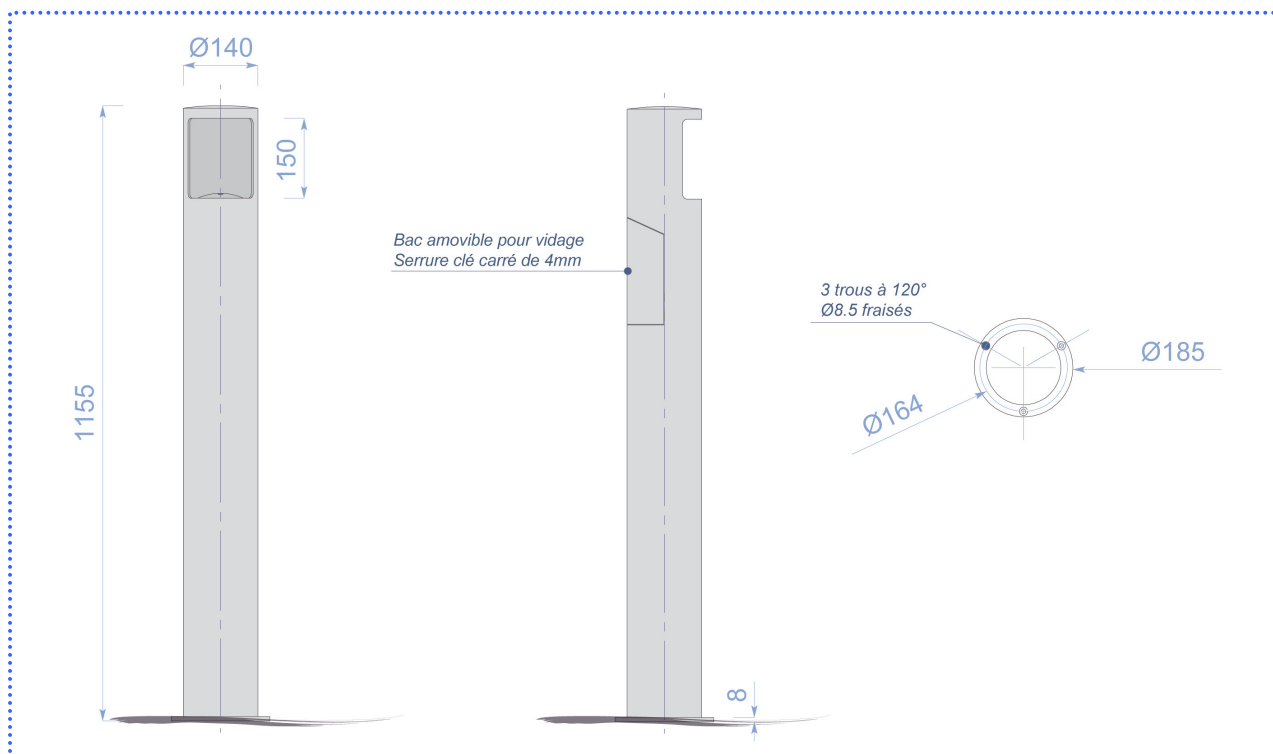

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

Dimensions :

Diamètre du Cendrier = 140mm

Hauteur hors sol = 1150mm

❖ Support :

Cendrier constitué à partir de :

- Tube acier Ø139,7 mm ép. 4 mm
- Socle en aluminium coulé AS13
- Platine de scellement de diamètre 180mm, d'épaisseur 5mm.
- un écrase mégots situé en partie supérieure du potelet
- un réceptacle à mégots verrouillable par clé situé au dos du potelet



❖ Finition :

- Protection anti-corrosion :

- Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 µ suivant norme ISO1461.

- Préparation avant peinture :

- dégraissage alcalin
- Phosphatation microcristalline haut nickel au trempé

- Laque de finition :

- Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr