



---

## ***LES CLASSIQUES***

---


**- BARRIERE DOUBLE CROIX  
DE SAINT-ANDRE -**



*...et la ville est belle*

# LES CLASSIQUES

## - BARRIERE DOUBLE CROIX DE SAINT-ANDRE -

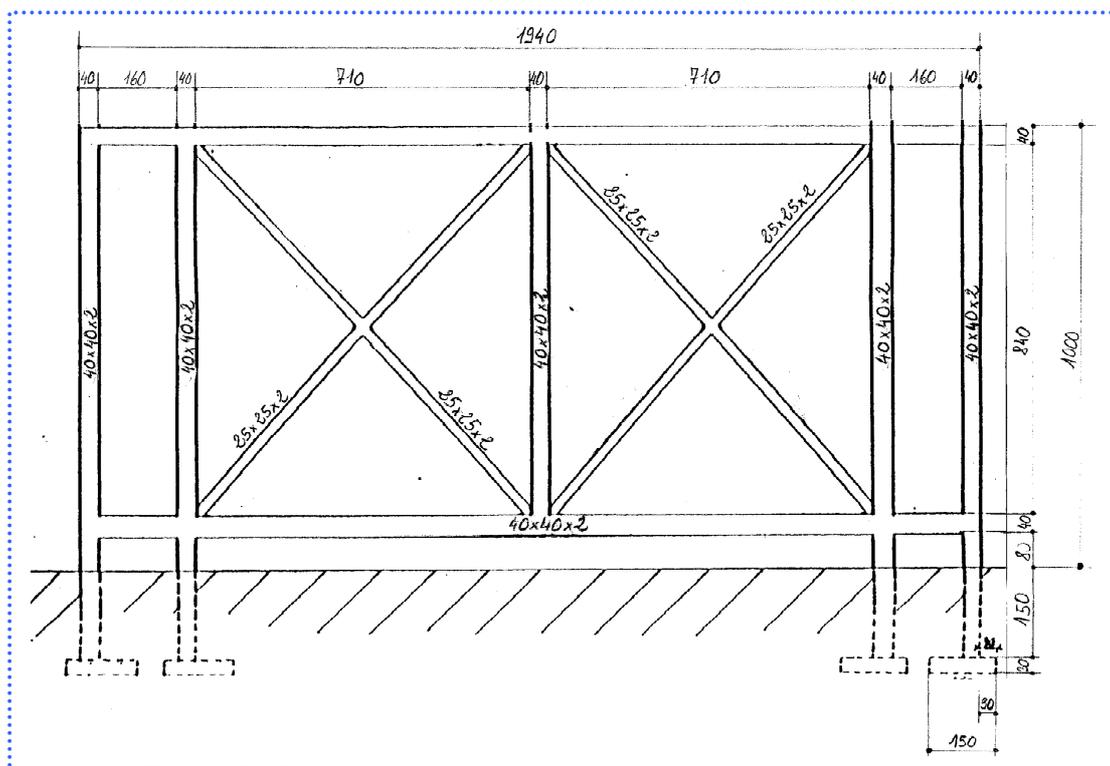

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

### ❖ Support :

Barrières constituées à partir de :

- Montants tube acier 40x40 ép. 2mm.
- Croix en tube acier 25x25 ép. 2mm.
- Main courante : tube acier 40x40 ép. 2mm.
- 4 cornières pour scellement 30x30x3 lg150mm.
- La liaison entre les différentes parties de la barrière est réalisée **par soudure**.

Barrière double croix de St ANDRE	
Référence	BA101
Longueur	1940 mm
Hauteur hors sol	1000 mm
Hauteur hors tout	1180 mm
Poids	28 Kg

### ❖ Finition :

- **Protection anti-corrosion :**
  - Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 µ suivant norme ISO1461.
- **Préparation avant peinture :**
  - Dégraissage alcalin.
  - Phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.
- **Laque de finition :**
  - Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V, intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

### Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France  
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : [commercial@seri.fr](mailto:commercial@seri.fr)