

# LES CORBEILLES




# - CORBEILLE PIVOINE -



# LES CORBEILLES

# - CORBEILLE PIVOINE -

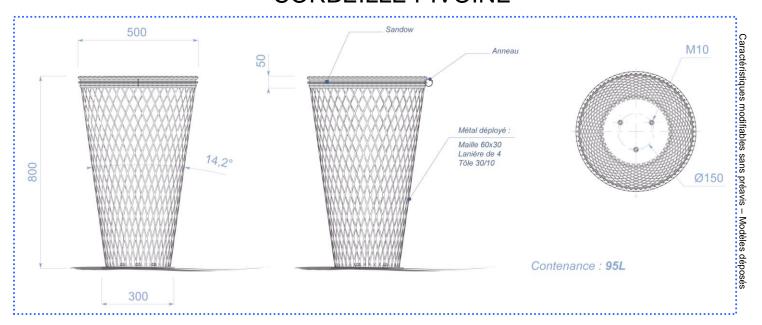

## **❖** Support :

- Le corps de la corbeille est réalisé en métal déployé.
- Fond, en tôle d'acier E24 épaisseur 30/10.
- Sandow pour le maintien du sac avec anneau de préhension.
- La fixation au sol se fait à l'aide de 3 crosses d'ancrage M10 EZ, 6 rondelles M10 EZ, 6 écrous HM10 EZ.

Corbeille Pivoine	
Référence	COPIVOINE
Contenance	95 litres
Diamètre	500 mm
Hauteur hors sol	800 mm

Les soudures sont réalisées par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification définies par la norme EN 287-1. Cette qualification garantie la qualité et les conditions de réalisation de la soudure pour assurer la solidité du produit (soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes, exemptes de bavures, contrôle des procédés de soudage, de la nature des aciers, des consommables et de la position de la soudure).

## Finition:

#### Protection anti-corrosion :

Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 microns suivant norme ISO1461.

### Préparation avant peinture :

Dégraissage alcalin.

Phosphatation microcristalline haut nickel : un dépôt d'une fine couche de cristaux de phosphate de zinc, de manganèse et de nickel assure l'adhérence de la couche de peinture et constitue une barrière contre les effets de l'humidité.

### • Peinture de finition :

Poudre polyester cuite au four épaisseur 50µm minimum, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

L'ensemble des produits proposés par SERI sont disponibles dans l'ensemble des teintes qui composent le nuancier RAL standard.