




GAMME CERES

- BANC -

GAMME CERES

- BANC -

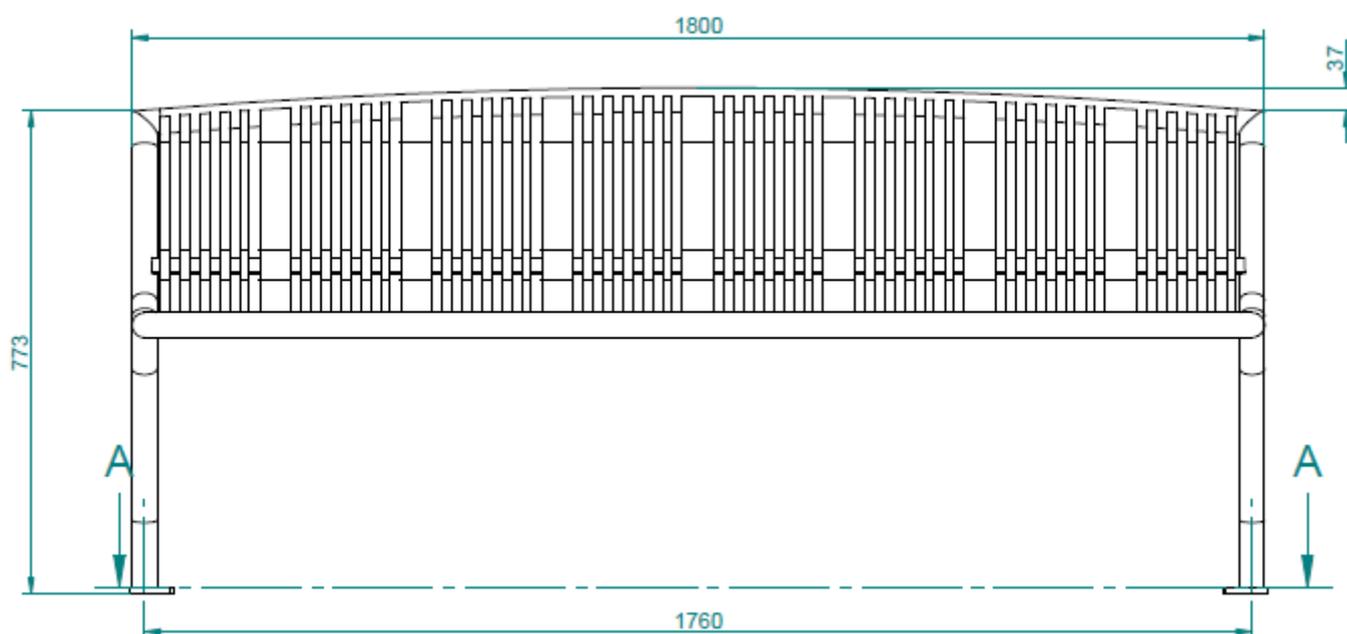

Dimensions :

Longueur : 1800mm
Largeur : 490mm
Hauteur d'assise : 474mm

Support :

Les bancs de la gamme Cérés sont constituées à partir de :

- Tube acier Ø 40mm épaisseur 2mm pour la structure externe,
- Renfort d'assise en tube acier de section 30x20mm épaisseur 2mm,
- Assise constituée d'une alternance de plats acier 50x4mm et 16x4mm
- Platines en acier épaisseur 8mm

Les soudures sont réalisées par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification définies par la norme EN 287-1. Cette qualification garantit la qualité et les conditions de réalisation de la soudure pour assurer la solidité du produit (soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes, exemptes de bavures, contrôle des procédés de soudage, de la nature des aciers, des consommables et de la position de la soudure).

Finition :

- **Protection anti-corrosion** : Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 µ suivant norme ISO1461.
- **Préparation avant peinture** : Dégraissage alcalin suivi d'un traitement par phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.
- **Peinture de finition** : Laque de finition polyuréthane bi composants 60µm cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

Les produits proposés par SERI sont disponibles dans l'ensemble des teintes qui composent le nuancier RAL standard.

Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr