



---

## ***GAMME MARS***

---



BYCert. 6023397  
Châtelleraut


**- POTELETS ET CADRES -**



*...et la ville est belle*

# GAMME MARS

## - POTELETS ET CADRES -

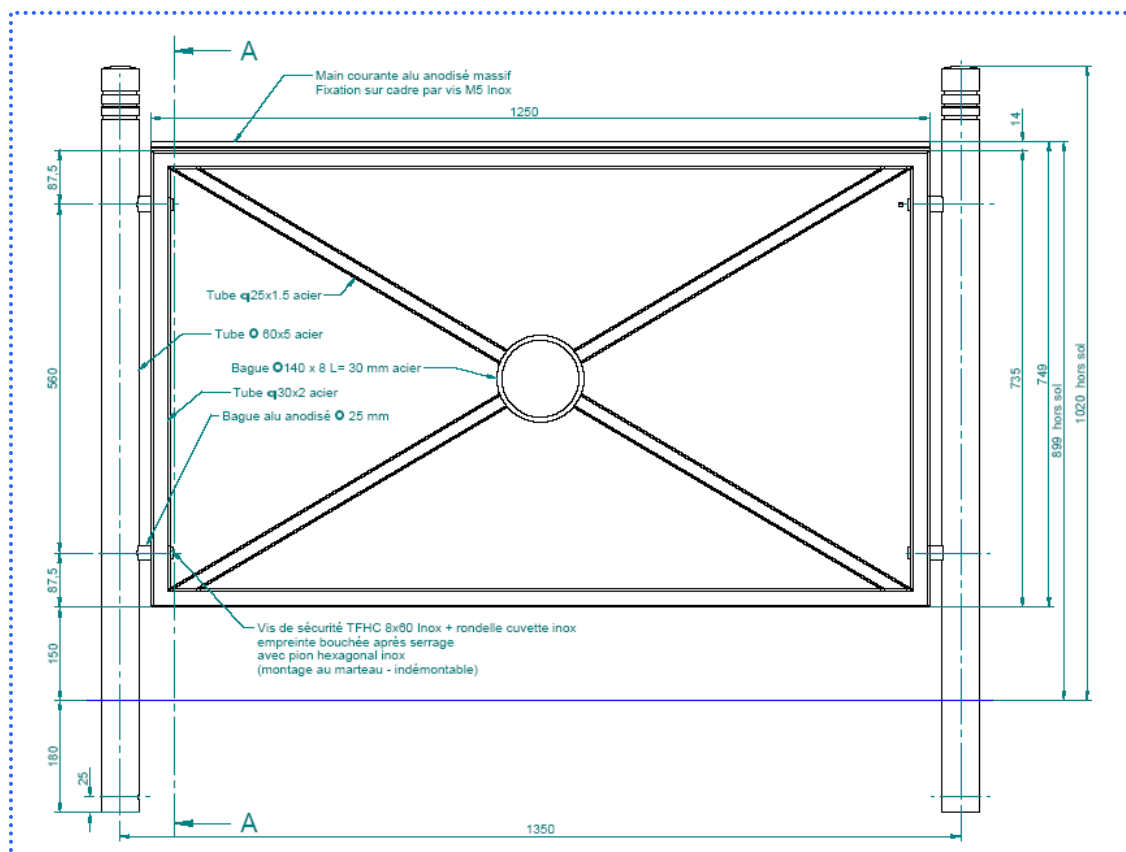

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

### ❖ Support :

- 2 montants Ø60mm épaisseur 5mm sur lesquels sont soudés, au sommet, des disques emboutis en acier.

- Cadre en tube acier 30x30 ép. 2mm, Qualité E24.2, pour l'extérieur et tube acier 25x25 ép. 1,5mm, Qualité E24.2, pour la croix intérieure. Le macaron central est réalisé à partir d'un tube diamètre 140mm ép. 8mm. La main courante est en aluminium, fixée sur le cadre par l'intermédiaire de 3 inserts et vis inox M5.

- Le cadre est fixé sur les montants à l'aide de 4 vis inox TFHC 8x80 IX. Pour éviter les risques de blessure du montant lors de l'assemblage de la barrière, les quatre entretoises sont en aluminium. Le côté des entretoises portant sur les montants est fraisé concave pour permettre de tangenter le montant. Les entretoises sont percées sur toute leur longueur pour permettre le passage des vis inox A2 vissées dans les trous taraudés dans les montants.

### ❖ Finition :

#### • **Protection anti-corrosion :**

- Les cadres et les montants sont protégés par une cataphorèse.

#### • **Laque de finition :**

- Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V, intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

<b>Barrière MARS</b>	
<b>Référence</b>	<b>BATVM1.35</b>
<b>Longueur (entre axe des montants)</b>	1350 mm
<b>Hauteur hors sol</b>	1020 mm
<b>Hauteur hors tout</b>	1200 mm

### Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France  
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : [commercial@seri.fr](mailto:commercial@seri.fr)