



---

## ***GAMME JUPITER***

---

**- BANC 14 LATTES -**



*...et la ville est belle*

# GAMME JUPITER

## - BANC 14 LATTES -

### ❖ Support :

Banc (conforme à la norme NF P 99-610 de juin 1991)

- 14 lattes : en MOABI – longueur = 1975 mm – Section 45 x 50. Les lattes de 54 mm à l'origine sont rabotées pour **éliminer les défauts d'aspect**.
- Traitement : Protection référence CER 7 027 permettant une imprégnation en profondeur du bois et donc une **perspective accrue de la durabilité**. Le produit est passé en deux couches, mouillée sur mouillée, avant séchage au four à une température de 40°C **garantissant le parfait respect du bois**.
- Pieds : en fonte graphite sphéroïdale, basé sur le modèle traditionnel de banc causeuse de Bordeaux. Pour **garantir l'espacement entre chaque latte**, les pieds comportent dans la masse un ensemble des petites cales sur les parties assises et dossier. Les platines sont pré percées pour permettre le passage de chevilles mécaniques M12.
- L'assemblage des lattes sur les piètements est réalisé par boulonnage de visserie inox (vis à tête ronde – cylindrique bombée large – et collet carré, interdisant la rotation de la vis une fois fixée).


### ❖ Assemblage :

Réalisé par boulonnage de visserie inox.

- côté assise : vis à tête ronde – cylindrique bombée large – et collet carré, interdisant la rotation de la vis une fois celle-ci fixée.
- à l'arrière et dessous : écrou inviolable nécessitant une clé spécifique : écrou à fente en inox A2 suivant DIN 456.

NOTA : Les bancs sont livrés montés

Banc 14 lattes	
Référence	<b>BANC14L</b>
Longueur	1975 mm
Hauteur hors sol	740 mm

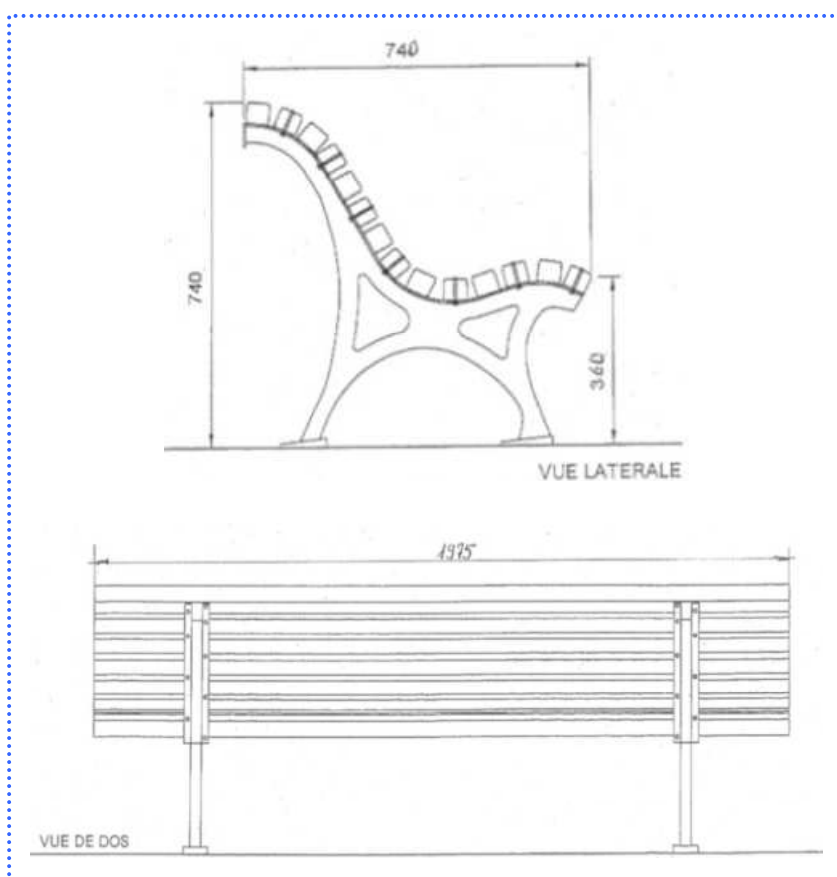

### ❖ Finition pour les piètements :

- **Protection anti-corrosion :**

- Sablage et métallisation

- **Laque de finition :**

- Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

### Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France  
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : [commercial@seri.fr](mailto:commercial@seri.fr)