



---

## **LES CLASSIQUES**

---

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BV Cert. 6023397  
Châtelleraut


**- BARRIERE CROIX DE  
SAINT-ANDRE -**



*...et la ville est belle*

# LES CLASSIQUES

## - BARRIERE CROIX DE SAINT-ANDRE -

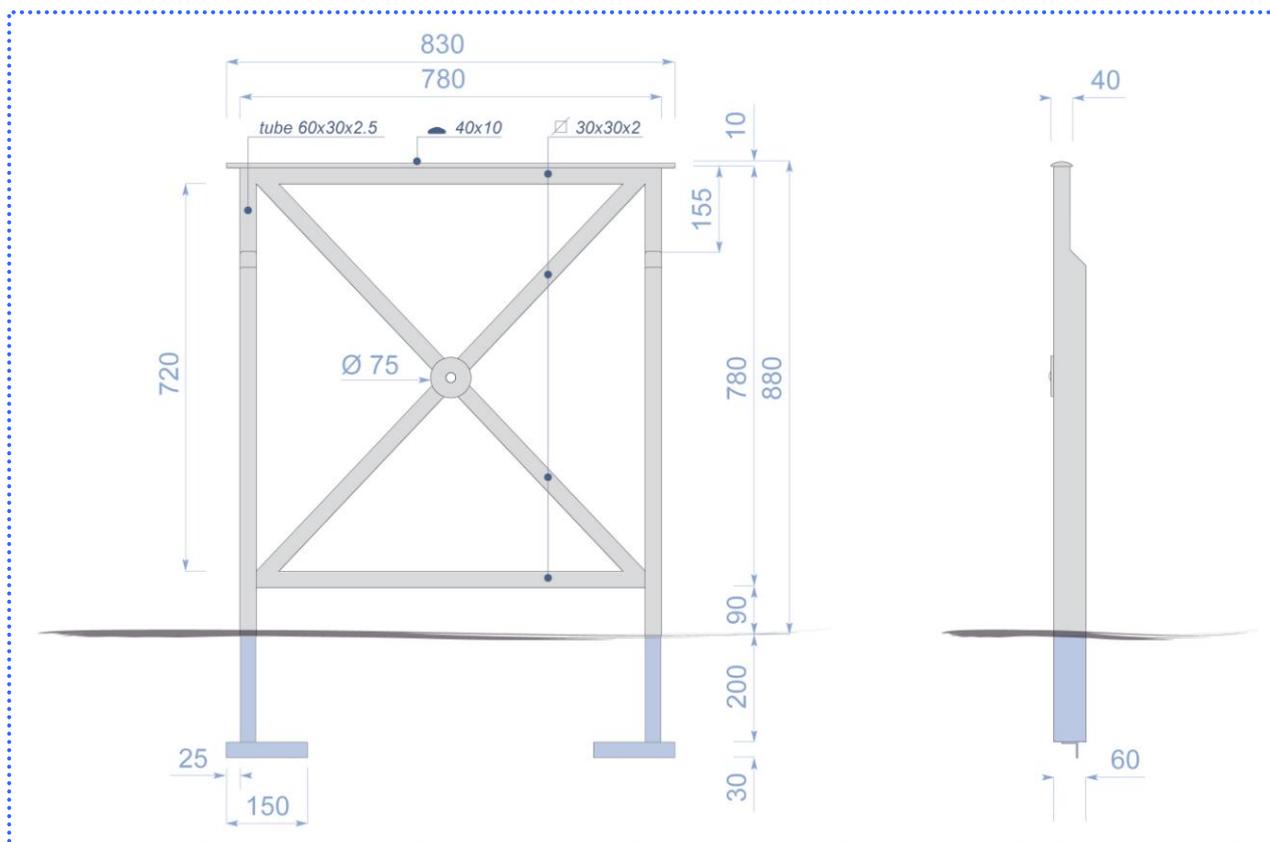

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

### ❖ Support :

- Montants acier 60x30 ép. 2,5mm.
- Croix en tube acier 30x30 ép. 2mm.
- Main courante : ½ rond plein 40x10 sur tube acier 30x30.
- Macaron constitué d'un disque Ø 75mm ép. 5mm.
- 2 cornières pour scellement 30x30x3 lg150mm.
- Les soudures sont réalisées **sur toute la périphérie des tubes** et **exemptes de bavures**.

Barrière Croix de Saint-André	
Référence	<b>BA213</b>
Longueur	830 mm
Hauteur hors sol	880 mm
Hauteur hors tout	1110 mm
Poids	20 Kg

### ❖ Finition :

- **Protection anti-corrosion :**
  - Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud épaisseur 70 µ suivant norme ISO1461.
- **Préparation avant peinture :**
  - Dégraissage alcalin.
  - Phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.
- **Laque de finition :**
  - Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V, intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

### Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France  
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : [commercial@seri.fr](mailto:commercial@seri.fr)