




GAMME PRESTIGE

- BARRIERE -



...et la ville est belle

- BARRIERE -

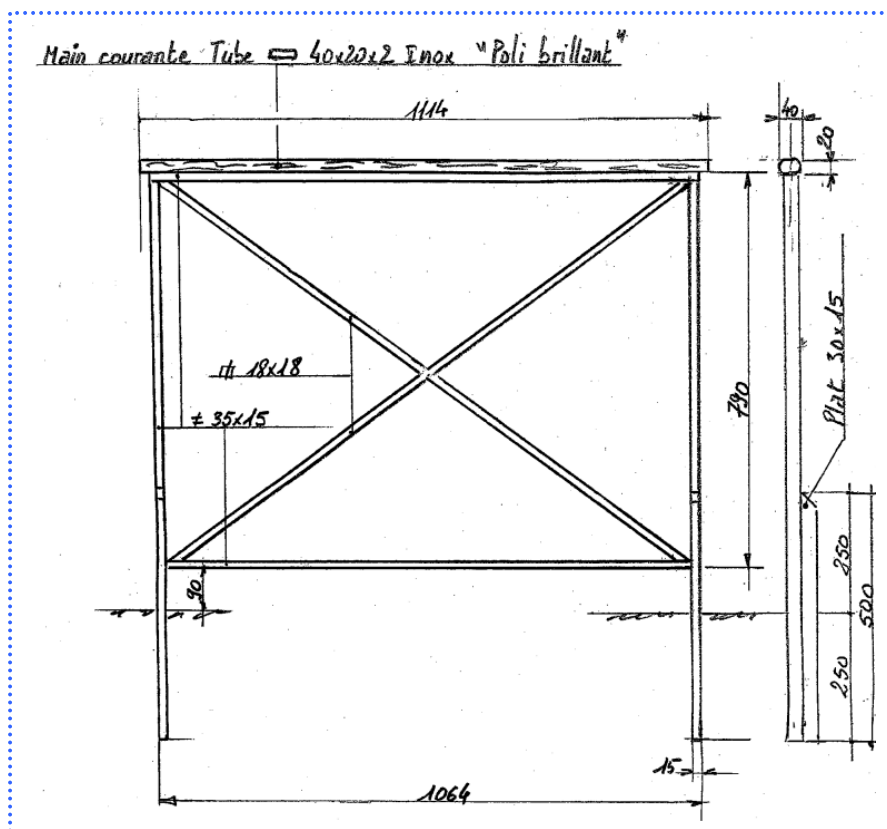

Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

❖ **Support :**

Barrière en **acier massif** constituée à partir de :

- Main courante en tube inox brossé avec inserts garantissant une tenue exemplaire de la lisse inox sur le corps de la barrière.
- Montants réalisés à partir de plats laminés 35x15mm et renforts en plats laminés de section 30x15mm.
- Croix en acier carré de section 18x18mm.

Barrière Prestige	
Référence	IBA301
Longueur	1114 mm
Hauteur hors sol	900 mm
Hauteur hors tout	1150 mm
Poids	31 Kg

Les soudures sont réalisées par des soudeurs ayant satisfait aux épreuves de qualification définies par la norme EN 287-1. Cette qualification garantit la qualité et les conditions de réalisation de la soudure pour assurer la solidité de la barrière (soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes, exemptes de bavures, contrôle des procédés de soudage, de la nature des aciers, des consommables et de la position de la soudure).

❖ **Finition :**

- **Protection anti-corrosion :**
 - Couche de zinc déposée par galvanisation à chaud, épaisseur minimum 70 µm suivant la norme ISO1461.
- **Préparation avant peinture :**
 - Dégraissage alcalin.
 - Phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.
- **Peinture de finition :**
 - Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four, particulièrement étudiée pour résister aux conditions extérieures : tenue aux U.V, intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité d'entretien.

Pour tout renseignement

SERI – 21, rue du Sanital – B.P. 440 – 86104 Châtelleraut Cedex – France
Téléphone : 05 49 21 97 47 – Télécopie : 05 49 93 53 95 – E-mail : commercial@seri.fr